

64990
5112/08
ΦΛ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΚΕΡΑΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΨΕΛΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ WIND ΕΛΛΑΣ.

Αρ. Πρωτ. ΝΕΙ/ΣΑ/17614/04-12-07

ΑΡ ΘΕΣΗΣ	1201340
ΘΕΣΗ	EVEREST ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ SQ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥ

Επωνυμία WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ		
Διακριτικός τίτλος WIND HELLAS		Νομική Μορφή ΑΕΒΕ
Διεύθυνση (Οδός Αριθμός) ΚΗΦΙΣΙΑΣ 66	Πόλη ΜΑΡΟΥΣΙ	T.K. 151 25
ΑΦΜ: 999510393	ΑΡΜΑΕ: 55017/01 ΑΤ/Β/03/177/05	
Τεχνικός Υπεύθυνος (Όνομα, Θέση)	ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΓΚΟΥΤΣΟΣ Ανώτερος Διευθυντής Ανάπτυξης Δικτύου	
Πληροφορίες (Όνομα, Τηλέφωνο ΦΑΞ)	Κ. Σταματοπούλου - Δ. Ζιούλας 2106158067- 8165 2106105928	

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τύπος Υπηρεσίας: DCS 1800

Περιοχή συχνοτήτων λειτουργίας: 1730-1735MHz , 1825-1830MHz

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ

α. Προσδιορισμός Θέσης

Αριθμός Θέσης		1201340
Θέση		EVEREST ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ SQ
Γεωγρ. Πλάτος	ΕΓΣΑ'87	38° 00' 33"
Γεωγρ.Μήκος		23° 49' 10"
Διεύθυνση Θέσης /Περιγραφή Θέσης		ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 2
Δήμος		ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Νομαρχία		ΑΘΗΝΩΝ

β. Περιγραφή Κεραιοσυστήματος

Ύψος τοποθέτησης από το έδαφος	Cell 1: 4.00 Cell 2: 4.00
Θέση τοποθέτησης (επιτοίχια, σε μπαλκόνι, ...)	Επιτοίχια Ισογείου

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

Πινάκας περιγραφής μικροκυκλωμάτων

Περιοχή Συχνοτήτων	1800	1800
Αριθμός φερουσών	1	1
Ισχύς εισόδου ανά φέρουσα (Watt)	2	2
Κέρδος κύριου λοβού (dBi)	8	8
Μέγιστη Ενεργός Ακτινοβολούμενη Ισχύς (EIRP)	12.6	12.6
Γωνία ημίσειας ισχύος κύριας δέσμης (deg)	60	60
Tilt κεραίας συνολικό (deg)	10°	10°
Γωνία μεγίστου κύριου λοβού ως προς το Βορρά (ανατολικά)	100°	280°
Διαστάσεις κεραίας (Υ x Π x Β)	25x25x10 (cm)	25x25x10 (cm)

Ο κάτωθι υπογραφόμενος Παγκούτσος Απόστολος δηλώνω υπεύθυνα, γνωρίζοντας τις νόμιμες συνέπειες (Ν. 1599/86), ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα Δήλωση είναι ακριβείς και αληθείς.


Ημερομηνία 04-12-07

Υπογραφή

Όνομα

Α. Παγκούτσος

Ανώτερος Δ/ντής Ανάπτυξης Δικτύου

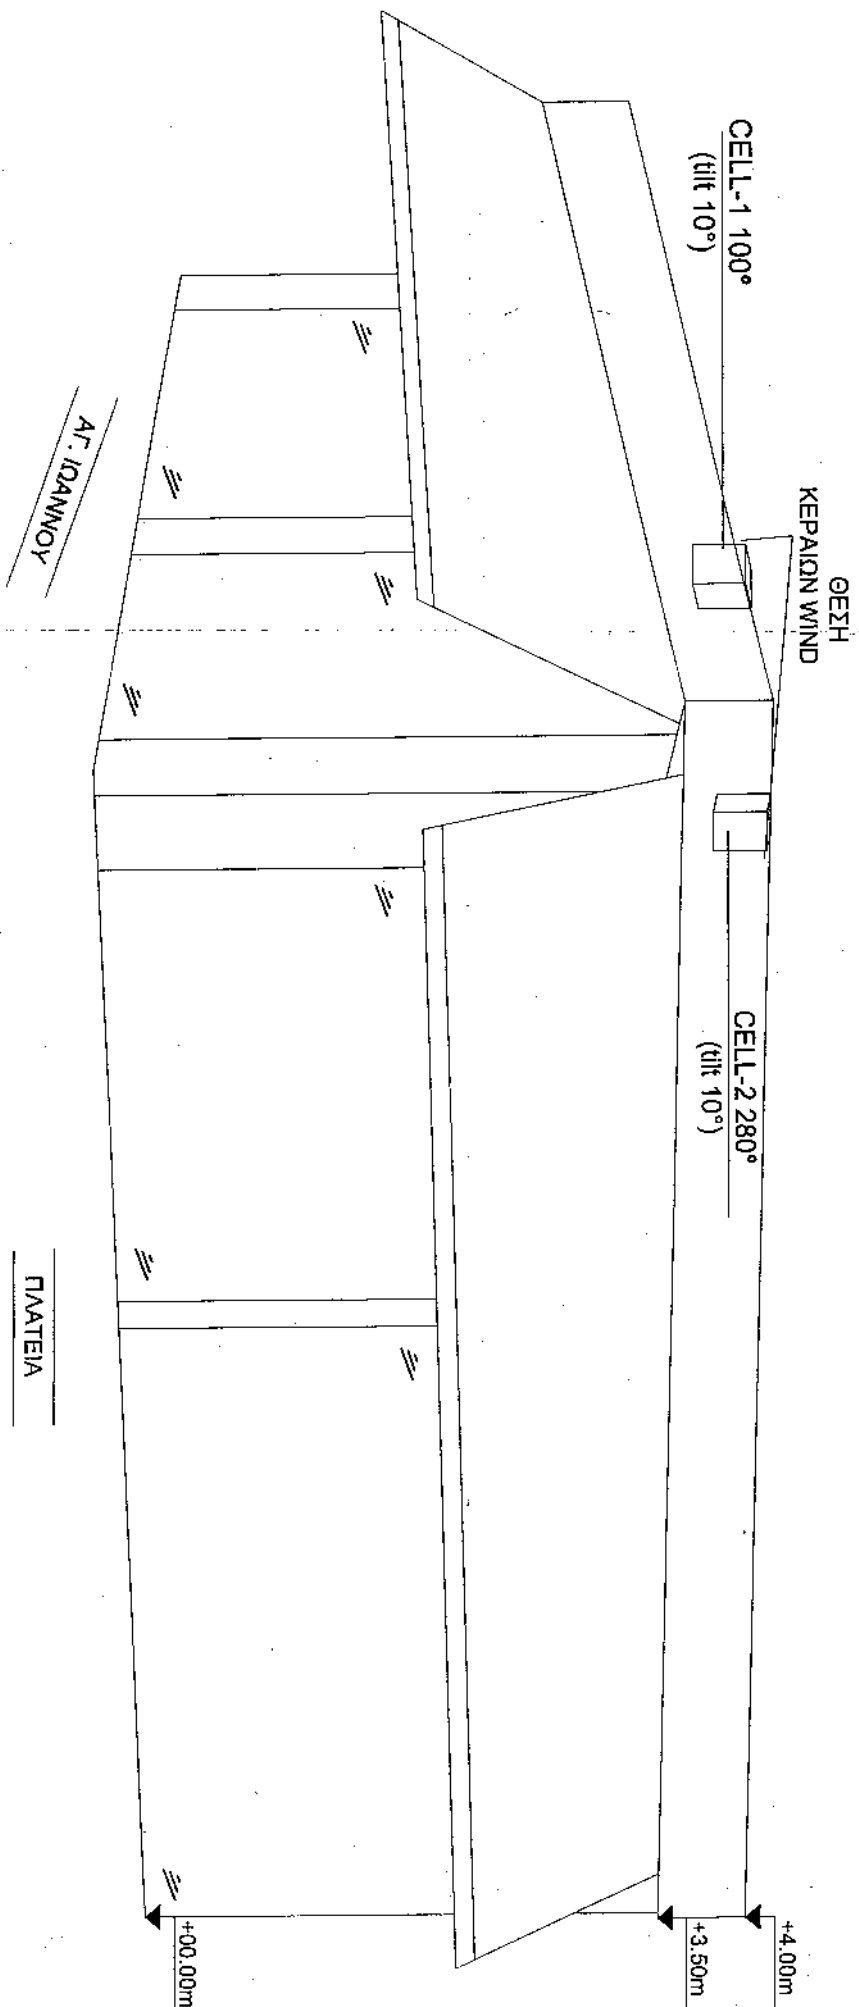

SITE No
1340

EVEREST AG. PARASKEVI SQ

ΠΑΤΕΙΑ

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CELL	AZIM. TILT	MECHAN TILT	ELECT TILT	PCS TILT	ELECT TILT	TYPE
CELL 1	100°	10°		0°		UL 769130C
CELL 2	280°	10°		0°		UL 769130C
CELL 3						
VIAOTE						

