

**ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΚΕΡΑΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΨΕΛΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ WIND ΕΛΛΑΣ.**

Αρ. Πρωτ. NPI/SLR/ 38544/19-2-10

ΑΡ ΘΕΣΗΣ	1201347
ΘΕΣΗ	MICRO EVEREST ΜΕΤΑΞΑ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥ

Επωνυμία Παρόχου WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ		
Διακριτικός τίτλος WIND HELLAS		Νομική Μορφή ΑΕΒΕ
Διεύθυνση έδρας (Οδός, Αριθμός) ΚΗΦΙΣΙΑΣ 66	Πόλη ΜΑΡΟΥΣΙ	T.K. 151 25
ΑΦΜ: 099936189	ΑΡΜΑΕ: 48025/01 ΑΤ/Β/01/26/03	
Τεχνικός Υπεύθυνος σύμφωνα με το άρθ. 3, παρ. 5 του Κανονισμού	Βαγγέλης Τσεκρέκος Διευθυντής Υλοποίησης & Προγραμμάτων Έργων Δικτύου	
Πληροφορίες (Όνομα, Τηλέφωνο, ΦΑΞ)	Κ. Σταματοπούλου – Δ. Ζιούλας 2106158067- 8165 2106105928	

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τύπος Υπηρεσίας : GSM 1800
Περιοχή συχνοτήτων λειτουργίας: 1730-1735MHz , 1825-1830MHz –

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ

α. Προσδιορισμός Θέσης

Αριθμός Θέσης		1201347
Θέση		MICRO EVEREST ΜΕΤΑΞΑ
Γεωγρ. Πλάτος	ΕΓΣΑ'87	37° 55' 38"
Γεωγρ.Μήκος		23° 38' 30"
Διεύθυνση Θέσης /Περιγραφή Θέσης		ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ 2 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Δήμος		ΠΕΙΡΑΙΑ
Νομαρχία		ΑΤΤΙΚΗΣ

β. Περιγραφή Κεραιοσυστήματος

Υψος τοποθέτησης από το έδαφος	2.90
Θέση τοποθέτησης (επιτοίχια, σε μπαλκόνι, ...)	Επιτοίχια Ισόγειου

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ


Πίνακας περιγραφής μικροκυψελών

Πάροχος	WIND
A/A κεραίας	1
Τύπος Υπηρεσίας Ραδιοεπικοινωνίας	DCS
Συχνότητα (MHz)	1800
Τύπος Κεραίας	JAYBEAM 7691300
Διαστάσεις κεραίας (mm)	20.5x22.1x6.5
Ύψος κέντρου κεραίας από έδαφος	2.90
Αριθμός φερουσών	2
Ισχύς εισόδου ανά φέρουσα (Watt)	1
Κέρδος κύριου λοβού (dBi)	8
EIRP (W)	12.6
Γωνία ημίσειας ισχύος κύριας δέσμης (deg)	60°
Tilt κεραίας συνολικό (deg)	10
Γωνία μεγίστου κύριου λοβού ως προς το Βορρά (ανατολικά)	170

Ο κάτωθι υπογραφόμενος δηλώνω υπεύθυνα, γνωρίζοντας τις νόμιμες συνέπειες (Ν. 1599/86), ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα Δήλωση είναι ακριβείς και αληθείς.

Ημερομηνία 19-2-10


Υπογραφή



Όνομα

Βαγγέλης Τσεκρέκος
Διευθυντής Υλοποίησης &
Προγραμμάτων Έργων Δικτύου

ΟΨΗ ΚΤΗΡΙΟΥ

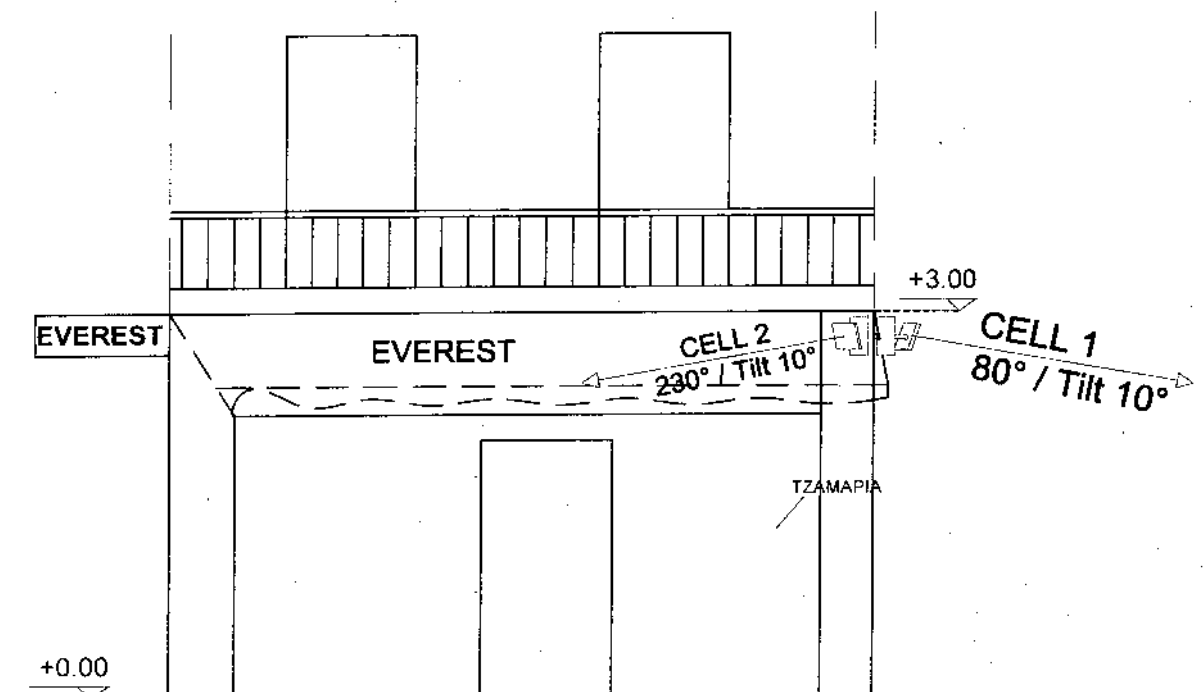

SITE No 1201347 EVEREST METAXA



CELL	AZIM.	MECH. TILT
CELL 1	80°	10°
CELL 2	230°	10°

TYPE
UL
10